

TRAMPILLA PARA EXTERIORES A PRUEBA DE AGUA


Trampilla para exteriores - Sistema MPWD

Alu
para exteriores

MPWD
Aqua

Descripción del producto

La trampilla está compuesta por perfiles de aluminio con placa cementada y una cerradura de cilindro con llave. No se instalan cierres de click en exteriores para evitar el malfuncionamiento. Los espesores de los marcos son de 15 mm mientras que la placa cementada tiene un espesor de 12,5 mm empotrada, para permitir la nivelación del espesor. El marco exterior tiene un espesor de 60 mm y está diseñado para ser instalado sobre paredes de bloque o ladrillo. La trampilla está provista de ganchos de anclaje con posibilidad de fijarse por medio de tacos de plásticos. Desde la dimensión 300 x 300 la trampilla se suministra con dos o más cadenas de seguridad y un mosquetón de enganche que se debe cerrar después de ser utilizada, con el fin de evitar accidentes. Entre el marco y la puerta queda un espacio de 3 mm que contiene una junta perfilada a prueba de agua y polvo, y otra junta especial a presión para la protección de los agentes atmosféricos.



A y B = dimensiones internas del marco exterior
C = 78 mm

Luz Libre = dimensiones puerta - 56mm
Corte Placa = dimensiones puerta +5 mm

Todas las dimensiones estandar son disponibles a corto plazo.

La trampilla de inspección es a prueba de infiltraciones

Dimensiones especiales

Producción de dimensiones especiales según las necesidades del cliente.


Cerraduras

La trampilla puede ser suministrada con los siguientes tipos de cerradura:

- Z** Cerradura de cilindro con bocallaves
- PZ** Cerradura de cilindro con bocallaves y caja

Ventajas de nuestro sistema

- Soluciones a bajo costo
- Entrega rápida
- Instalación rápida y sin obstáculos
- Sólidos perfiles en aluminio
- Soluciones comprobadas técnicamente
- Instalación rápida sobre fachadas

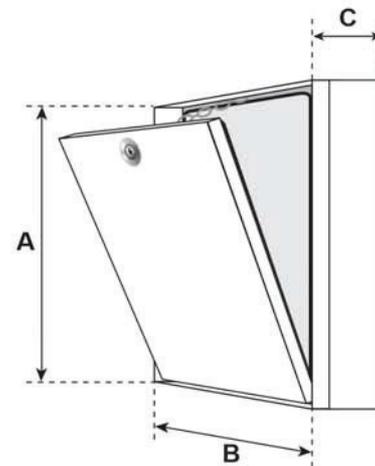

producimos soluciones

FF Systems España

Sistemas de Inspección