

# TRAMPILLA PARA PAREDES CON AZULEJOS

Marco de aluminio, con ó sin placa de yeso laminado, para paredes - Sistema F3

Alu  
para paredes


F3

## Descripción del producto

La trampilla está compuesta por perfiles de aluminio con placa de yeso antihumedad de 12,5, 15, ó 25 mm, y de dos o más cierres de click. Los dos marcos de la trampilla están compuestos por cuatro perfiles soldados sólidamente entre ellos por medio de un procedimiento especial. Desde la dimensión 300 x 300 la trampilla se suministra con uno o más cables de seguridad y un mosquetón de enganche que se debe cerrar después de ser utilizada con el fin de evitar accidentes. Entre el marco y la compuerta queda en espacio de 1,75 mm, que contiene una junta perfilada que impide el paso de la luz entre el marco y la compuerta. Los cierres de click, invisibles, abren la compuerta solo ejerciendo presión. Dimensiones estandar para placas de yeso laminado de 12,5 mm.




Imágenes únicamente ilustrativas.  
La trampilla se suministra sin azulejos.



Variante 2: para aplicación de azulejos empotrados en el perfil



Figura a la izquierda  
Perfil lateral con cierres

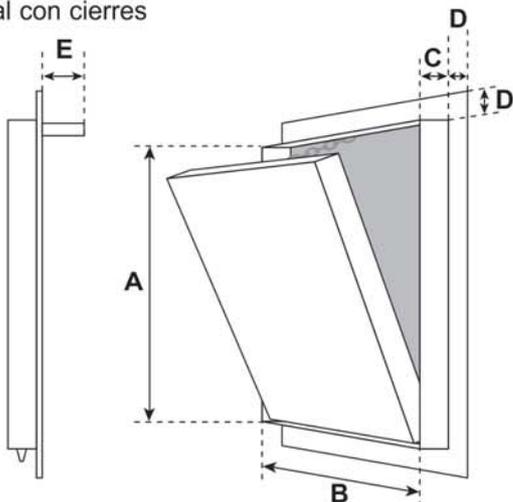

A y B = dimensiones internas del marco exterior  
C = espesor marco  
D = 28 mm  
E = 40 mm

Para información acerca de otros espesores,  
no duden en contactarnos.

## Dimensiones especiales

Producción de dimensiones especiales

## Dimensiones

La trampilla es producida con base en las dimensiones de los azulejos. Son necesarias las dimensiones de los azulejos y de la junta entre ellos, a partir de los cuales se obtendrán las dimensiones A y B.

Las dimensiones D y E no cambian. La dimensión C corresponde al espesor del revestimiento.

## Versiones

- **Variante 1 „sobre el marco“:** el perfil de aluminio es a ras de de la placa de yeso. Los azulejos se instalan sobre el perfil de aluminio.
- **Variante 2 „azulejos empotrados“:** el perfil de aluminio es más alto que la placa de yeso. Los azulejos son empotrados dentro del perfil de la trampilla.

## Ventajas de nuestro sistema

- El sistema está hecho para evitare rupturas del revestimiento en el momento de la apertura de la compuerta
- Entrega en rápida
- Nuestros técnicos responderán a todas su preguntas sobre el correcto funcionamiento, antes de instalar el material de acabado
- Perfiles sólidos de aluminio
- Solución comprobada técnicamente
- Rápida instalacion en paredes
- Compuerta extraible

producimos soluciones

FF Systems España

Sistemas de Inspección